

HOUTEN ZOLDERTRAPPEN – 2 DELEN

Houten schuiftrap in twee delen (dubbelstaande trede); trapbomen grenen; treden beuk 80/360 mm - met anti-slipprofiel - zwaluwstaartverbinding; optreksysteem met regelbare hellingshoek; geïsoleerd sandwichluik (conform EN ISO 12567 IFT Rosenheim - schilderklaar); fabricage trapgeheel conform DIN EN 14975 levering klaar om te plaatsen (enkel trapladder nog op hoogte aan te zagen)
Belasting 150 kg/trede (= 350 kg/m²); luchtdichtheidsklasse 4 (conform DIN EN 12207 & DIN EN 12114 door IFT Rosenheim)
standaard & maatwerk



TYPE COLUMBUS 500-2

Geïsoleerd sandwichluik (paneeldikte 66 mm - robuuste opbouw; U-waarde 0,60 W/m²K conform EN ISO 12567-1 IFT Rosenheim) Luchtdichtheidsklasse 4 (afsluitprofiel op afzonderlijke lijst in trapkast)
Metalen knipslot; houten afwerklijsten.
Standaard openingsmaten (kast 1,5 cm kleiner) : 120x60 cm; 120x70 cm; 130x70 cm; 140x70 cm
kaderhoogte standaard 24 cm
plafondhoogte 220 - 287 cm (trapladder zelf aan te passen)

Maatwerk mogelijk

lengte min 110 cm - max 160 cm; breedte min 55 cm - max 90 cm
kaderhoogte min 20 cm - max 63 cm
plafondhoogte max 315 cm

TYPE CADET 2

Traditionele schuifladder (dubbelstaande trede); zonder leuning
trapbomen grenen 21/83 mm; treden beuk 80/360 mm; anti-slipprofiel; optreksysteem met regelbare hellingshoek
Geïsoleerd sandwichluik (paneeldikte 56 mm; U-waarde 0,90 W/m²K conform EN ISO 12567-1 IFT Rosenheim)
Luchtdichtheidsklasse 4
knipslot en afwerklijsten in kunststof
Standaard openingsmaten (kader 1,5 cm kleiner):
112x60 cm; 112x70 cm (max plafondhoogte 264 cm);
120x60 cm; 120x70 cm; 130x60 cm; 130x70 cm; 140x60 cm; 140x70 cm
kaderhoogte standaard 19 cm / plafondhoogte 220 - 288 cm (trapladder zelf aan te passen)

Maatwerk mogelijk

lengte min 112 cm - max 160 cm; breedte min 55 cm - max 90 cm
kaderhoogte min 20 cm - max 57 cm
plafondhoogte max 315 cm

HOUTEN ZOLDERTRAPPEN – 3 DELEN

traditionele plooiladder in drie delen; trapbomen grenen; treden beuk 80/360 mm; anti-slipprofiel; zwaluwstaartverbinding; optreksysteem met regelbare hellingshoek; geïsoleerd sandwichluik. Fabricage trapgeheel conform DIN EN 14975. levering klaar om te plaatsen (enkel trapladder op hoogte aan te zagen). Belasting 150 kg/trede (= 350kg/m²); luchtdichtheidsklasse 4 (conform DIN EN 12207)
Standaard & maatwerk



TYPE COLUMBUS 500-3

Traditionele plooiladder; professionele kwaliteit; treden beuk 80/360 mm; anti-slipprofiel met kleine metalen beugelleuning. Solied optreksysteem met regelbare hellingshoek
Geïsoleerd sandwichluik (paneeldikte 66 mm - robuuste opbouw; U-waarde 0,60 W/m²K conform EN ISO 12567-1 IFT Rosenheim) Luchtdichtheidsklasse 4 Metalen knipslot; houten afwerklijsten.

Standaard openingsmaten (kader 1,5 cm kleiner) : 120x60 cm; 120x70 cm; 130x70 cm; 140x70 cm
hoogte kader 24 cm
plafondhoogte 220 - 287 cm (trapladder zelf aanpassen)

Maatwerk mogelijk (info nemen)
lengte min 120 cm - max 160 cm; breedte min 55 cm - max 90 cm
kaderhoogte min 20 cm - max 63 cm
plafondhoogte max 315 cm

TYPE CADET 3


Traditionele plooiladder; zonder leuning
trapbomen grenen 21/83 mm; treden beuk 80/360 mm; anti-slipprofiel; optreksysteem met regelbare hellingshoek
Geïsoleerd sandwichluik (paneeldikte 56 mm; U-waarde 0,90 W/m²K conform EN ISO 12567-1 IFT Rosenheim)
Luchtdichtheidsklasse 4 knipslot en afwerklijsten in kunststof

Standaard openingsmaten (kader 1,5 cm kleiner):
112x60 cm; 112x70 cm (max plafondhoogte 245 cm);
120x60 cm; 120x70 cm; 130x60 cm; 130x70 cm; 140x60 cm; 140x70 cm
kaderhoogte standaard 19 cm
plafondhoogte 220 - 288 cm (trapladder zelf aanpassen)

Maatwerk mogelijk
lengte min 112 cm - max 160 cm; breedte min 55 cm - max 90 cm
kaderhoogte min 20 cm - max 63 cm
plafondhoogte max 315 cm

ESCALIERS RETRACTIBLES EN ALUMINIUM

TYPE EXCLUSIV

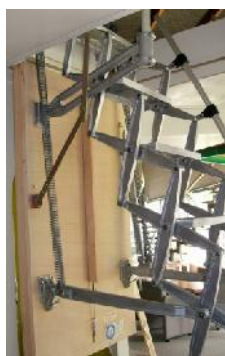

Maximale hoogte onderkant plafond : 430cm (maatwerk)

Topkwaliteit in gegoten aluminium (maatwerk mogelijk)

- uitermate geschikt voor frequente en/of zware belasting (200 kg/trede; 500 kg/m²): conform DIN EN 14975
- trappakket bevestigd in kaderhoogte = belasting gedragen door de trap en niet door het luik !!
- werkt op robuuste veren (dus niet met traditionele optrekarmen) waardoor optimaal loopcomfort en eenvoudige, lichte bediening;
- breedte trede (openingsbreedte 70 cm): 35 cm, diepte 14 cm (zie opties voor andere breedtes), anti-slipprofiel;
- geïsoleerd sandwichluik (paneeldikte 62 mm, robuuste opbouw) Ud-waarde: 0,55 W/m²K; conform DIN EN ISO 6946
U-waarde: 0,58 W/m²K conform EN ISO 12567-1 IFT Rosenheim; luchtdichtheidsklasse 4
- professionele afdichting (afsluitprofiel op houten lat in kaderhoogte)
- metalen knipslot
- houten afwerklijsten


Opties :

- leuning
- bovenbediening (openen en sluiten vanop zolder)
- elektrische bediening (met schakelaar of IR-sturing)
- tredebreedte 38 cm (openingsbreedte min 71,5 cm - manueel bediende uitvoering); 43 cm (openingsbreedte min 75,5 cm - manueel bediende uitvoering), 48 cm (openingsbreedte min 81,5 cm - manueel bediende uitvoering) of 58 cm (openingsbreedte 91,5 cm - manueel bediende uitvoering) - vanaf 43 cm tredebreedte, diepte trede 16 cm, opbouw tredeblad in geplooid aluminium, tredeblad 5 cm hoogte. Tredebreedte elektrisch bediende uitvoering volgens openingsbreedte (bv opening 70 cm - tredebreedte 30 cm)
- epoxy gelakte trapladder (RAL kleuren)
- beschermingsbalustrade trapgat
- vergrendeling luik met slot en sleutel
- verticale inbouw
- toegang tot plat dak
- brandwerende uitvoeringen

Standaardopening

- 120 x 60 cm / 120 * 70 cm / 130 * 70 cm / 140 * 70 cm – kashoogte 24cm / plafondhoogte : 220-279cm

TYPE SCHAARTRAP MINI



trapladder blijft op het valluik liggen - geen ruimte op zolder.

Traditionele schaartrap in profielaluminium. Zonder leuning. Optreksysteem met regelbare hellingshoek.

Geïsoleerd sandwichluis paneeldikte 46 mm (U-waarde 0,90 W/m²K).

levering klaar om te plaatsen

- trede breedte 33 cm, diepte 8 cm; anti-slipprofiel
- metalen knipslot
- kunststofafwerkl ijsten
- maatwerk mogelijk

Opties:

- leuning
- beschermingsbalustrade trapgat
- vergrendeling luik met slot en sleutel

Standaardopening:

- 112 x 60 cm / 112 * 70 cm / 120 * 60 cm / 120 * 70 cm
- Kaderhoogte standaard: 24 cm
Plafondhoogte: 225 - 275 cm

TYPE PICCOLO



Trapjes voor beperkte openingen.

Diepte van de treden 28 cm of 33 cm naargelang de opening / diepte treden 8 cm

piccolo standard : heel eenvoudig te monteren in een bestaande opening

piccolo premium : met torsieveren, gemonteerd op houten plank.

SCHAARTRAPPEN MET SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN



Elektrische schaartrap



Verticale inbouw



Type Piccolo



Toegang tot plat dak



JUNIOR